



LOGO.3

Krananhängung KLHD

Produktinformation




Service in Schalung + Rüstung


LOGO.3

Krananhängung KLHD

Lastaufnahmemittel für das Versetzen von einzelnen Elementen der LOGO-Schalung bzw. vormontierten Elementeinheiten.

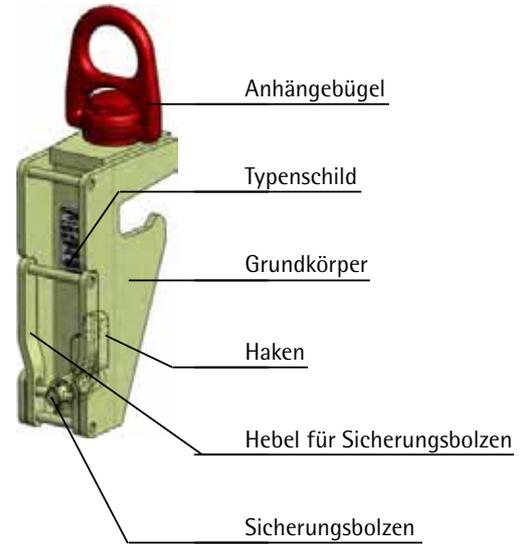

Art.-Nr.: N187.500.0160

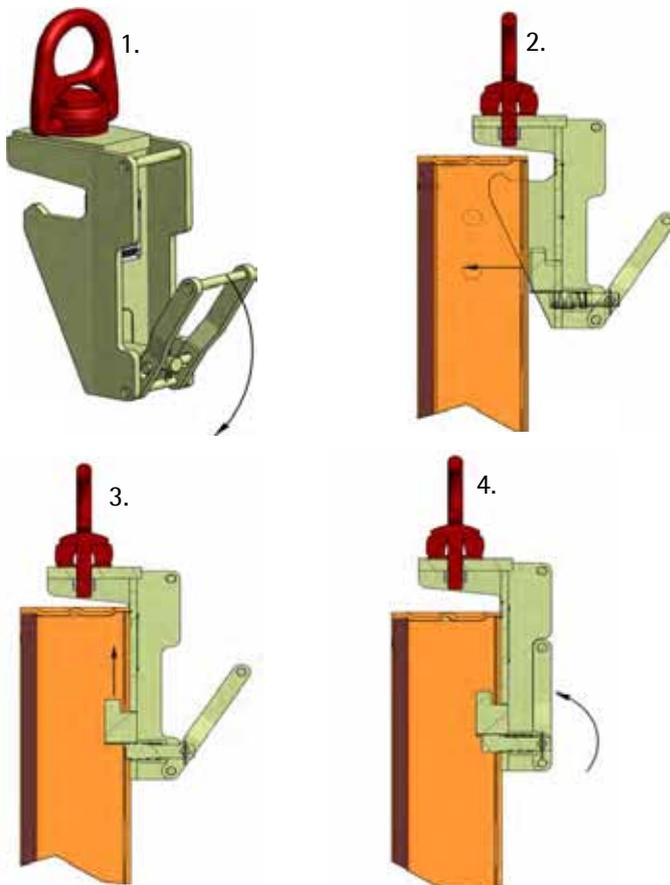

Montagefolge:

1. Sicherungsbolzen mit Hebel nach hinten ziehen.
2. Haken in das Langloch stecken.
3. Krananhängung entlang des Hutprofils verschieben, bis der Grundkörper in der Mittelsackung des Elementrahmens anschlägt.
4. Hebel langsam loslassen, Sicherungsbolzen wird durch die Federkraft in das Langloch geschoben.
5. Kranhaken darf nur an dem Anhängebügel angeschlagen werden!

VORSICHT!

Hebel steht bei Betätigung unter Spannung (Federkraft)

www.paschal.de

PASCHAL-Werk G. Maier GmbH · Kreuzbühlstraße 5 · 77790 Steinach
Tel.: +49 7832 71-0 · Fax: +49 7832 71-209 · service@paschal.de · www.paschal.de

PASCHAL
Service in Schalung + Rüstung