

Podest L/N

Der Helfer auf jeder Baustelle

Das Podest kommt als Schalungszubehör an den PASCHAL-Schalungssystemen LOGO.3, LOGO.alu und der NeoR Leichtschalung zum Einsatz. Dank der Plattform wird eine bessere Zugänglichkeit von Spannstellen und Verbindungsmitteln am oberen Schalungsende beim Ein- und Ausschalen ermöglicht.

Vorteile

- Sicheres Arbeiten auch bei größeren Schalhöhen
- Geringes Gewicht von nur 4,7 kg
- Schnelle Montage und Demontage
- Kompatibel mit allen LOGO- und NeoR-Schalungselementen
- Chromierte Oberfläche für lange Lebensdauer



Erleichterte (De-)Montage von Verbindungsmitteln

Durch die zusätzliche gewonnene Auftrittshöhe können Verbindungsmittel wie Keilspanner, Verbindungsbolzen, Multispanner, Spannstäbe und Kugelgelenkplatten oder Krananhängungen sicher beim Einschalen angebracht und beim Ausschalen wieder leicht demontiert werden.


Kompatibel mit LOGO- und NeoR-Schalungselementen

Das Podest kann an allen LOGO.3-, LOGO.alu- und NeoR-Schalungselementen eingesetzt werden, da der Lochabstand zwischen den Langlöchern im Hutprofil 15 cm beträgt.

Wird das Podest bei einem LOGO.3-Element 270 x 340 cm oder einem NeoR-Element 180 x 300 cm eingesetzt, so kann das Podest am untersten Querprofil eingehängt werden. Damit wird ein 30 cm höherer Aktionsradius ermöglicht – dies hilft enorm bei allen Schalarbeiten.

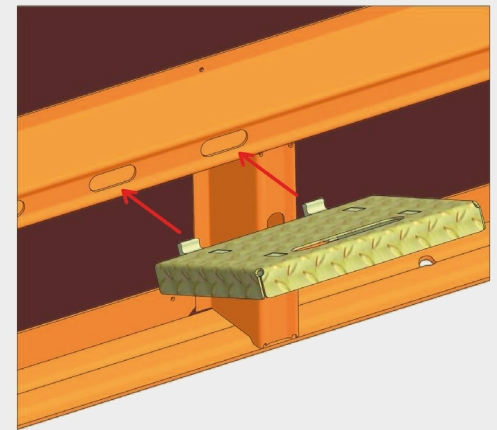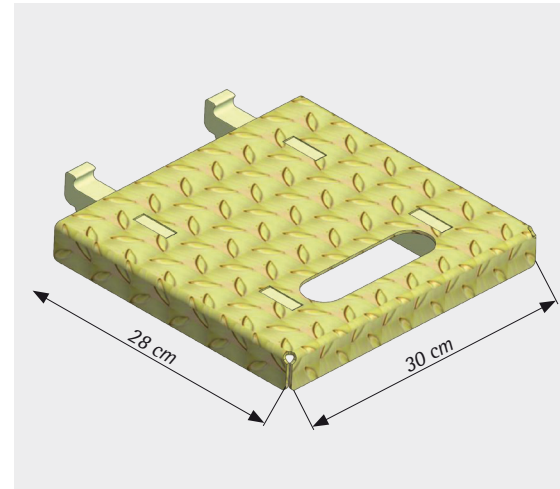

Zur Montage wird das Podest leicht geneigt, sodass die Einhängebügel in die Langlöcher der Elementquerprofile gesteckt werden können.

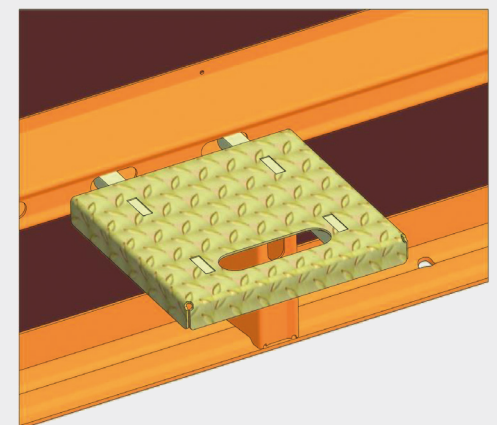

Danach wird das Podest nach unten geklappt und bietet einen sicheren Auftritt.