



LOGO-Multiklammer

PRODUKTINFORMATION



LOGO-Multiklammer

Das multifunktionale Verbindungsmittel

Die Multiklammer ermöglicht als verstellbares Verbindungsmittel den Einbau von Ausgleichen zwischen zwei Elementen der Schalungssysteme LOGO.3, LOGO.alu, LOGO.S und LOGO.pro. Der Verstellbereich liegt je nach Ausführungsvariante stufenlos zwischen 0 und 10 cm oder 0 und 20 cm.

Die Multiklammer ermöglicht damit das cm-genaue Schalen im System und gewährleistet eine dichte, bündige und fluchtende Verbindung.


Vorteile

- Ergonomisches Arbeiten
- Stufenloser Verstellbereich von 0-10 cm bzw. 0-20 cm
- Robust und langlebig
- Schnelle Montage und Demontage

Ergonomisches Arbeiten


Dank der einfachen Bedienung von vorne ist zudem ein ergonomisches Arbeiten gewährleistet. Der integrierte Keil wird lediglich fest in der Verzahnung des Gehäuses nach unten geschlagen und schon ist die Multiklammer fixiert.

Durch die Anbringung der Multiklammer auf dem Hutprofil wird die Schalung gleichzeitig perfekt ausgerichtet.

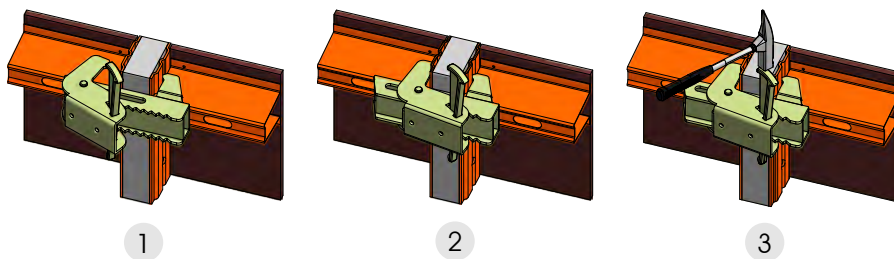


Erweiterter Verstellbereich für noch mehr Einsatzmöglichkeiten

Beim großen Verstellbereich kann auch ein bis zu 20 cm breites Element eingebaut werden, wobei nur eine Klammer die beiden Elementstöße übergreift.



LOGO-Multiklammer 0-10 cm
Art.Nr. : N187.500.0004



LOGO-Multiklammer 0-20 cm
Art.Nr. : N187.500.0175



Die LOGO-Multiklammer ermöglicht den Einbau von Ausgleichen bis 10 cm bzw. 20 cm Breite.



Beim Einsatz mit Passelementen lassen sich die anzubringenden Verbindungsmittel um 50% reduzieren.