




# NeoR

Новинка

Информация о продукте

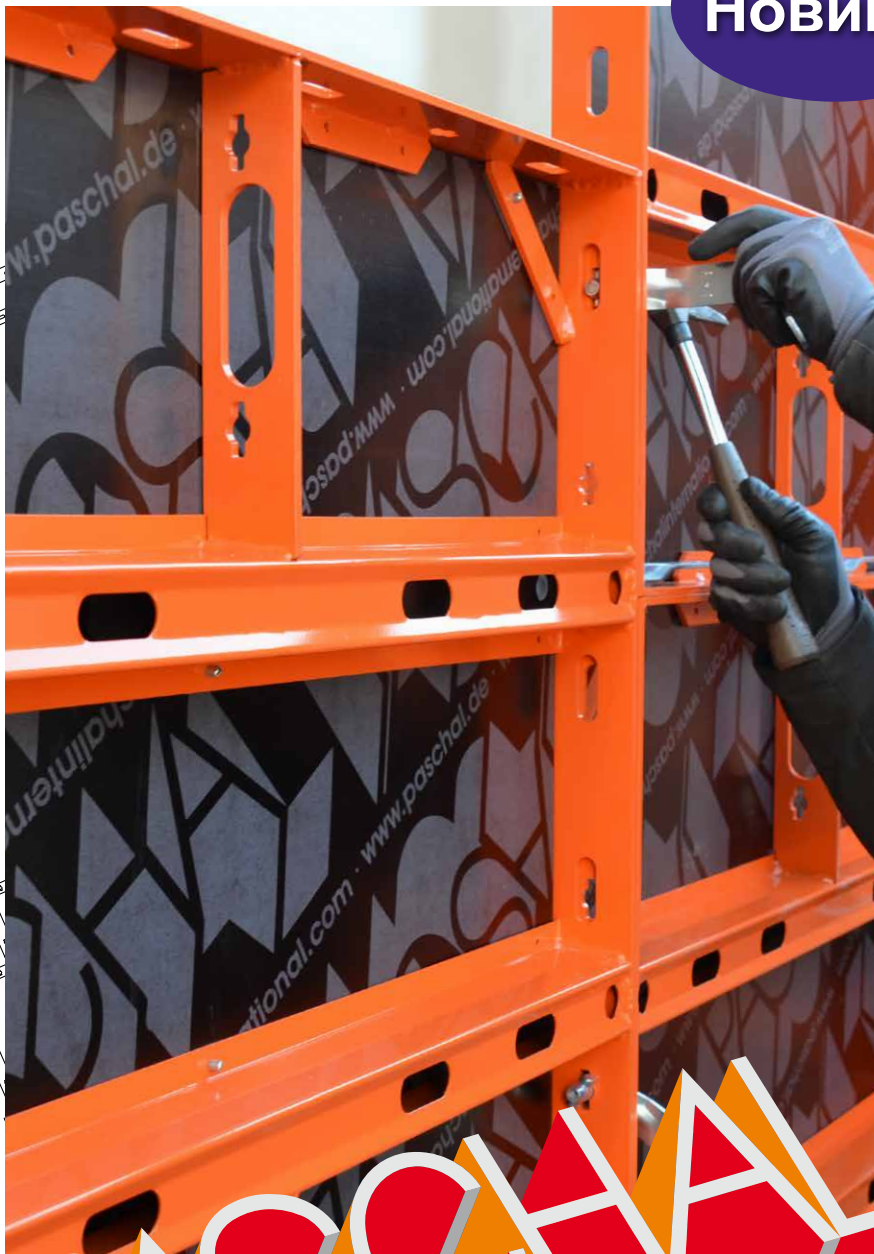

**PASCHAL**

СЕРВИС.ОПАКУБКА + КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

# NeoR

## Легковесная опалубка

**Меньше веса, больше производительности**

PASCHAL предлагает оптимальное решение для любых задач по установке опалубки. Благодаря небольшой массе (30 кг/м<sup>2</sup>) NeoR без труда перемещается вручную, что идеально подходит для строительных участков, и не оборудованных краном.

- Универсальное применение: фундаменты, опоры, прогоны, стены
- Смещение элементов по высоте обеспечивается продольными отверстиями в рамах
- Тщательно продуманная сортировка элементов
- Элемент размером 90 x 150 см: благодаря внутренним стяжкам, возможно применение элементов в вертикальном или горизонтальном положении
- Всего одной надстройкой можно достичь высоту этажа до 3 м
- В качестве стяжного болта используется легковесное и недорогое соединение с силовым замыканием
- Простая фиксация принадлежностей при помощи болтов с Г-образными головками
- Монтажная высота – всего 7,5 см → экономия места при хранении и перевозке
- Рама из полосовой стали гарантирует прочность и долговечность конструкции
- Воспринимаемое давление свежесуложенного бетона до 50 кН/м<sup>2</sup>
- Совместимость со всеми системами PASCHAL



Функциональная планка для установки вспомогательных компонентов (крановых подвесов, средств защиты от падения, держателей пояса и т. п.), а также для облегчения транспортировки



Соединительный элемент в виде стяжного болта



Элемент размером 90 x 150 см с наружными и внутренними отверстиями под стяжки для разностороннего применения

| Технические данные                          | NeoR                                    |
|---|---|
| Ширина сегмента                             | 90/75/60/45/30/15 см                    |
| Высота сегмента                             | 150/90 см                               |
| Крупногабаритный щит                        | 180 x 300 см                            |
| Габаритная высота опалубки                  | 7,5 см                                  |
| Обшивка опалубки                            | 12 мм Фанера березы толщиной            |
| Допустимое давление свежесуложенного бетона | 50 кН/м <sup>2</sup> согласно DIN 18218 |
| Допуски на плоскостность                    | таблица 3, Линия 6, DIN 18202           |

[www.paschal.com](http://www.paschal.com)

PASCHAL-Werk G. Maier GmbH · Kreuzbühlstraße 5 · 77790 Steinach · Germany  
Phone: +49 7832 71-0 · Fax: +49 7832 71-209 · [service@paschal.de](mailto:service@paschal.de) · [www.paschal.com](http://www.paschal.com)

**PASCHAL**  
СЕРВИС.ОПАЛУБКА + КОМПЛЕКТУЮЩИЕ