
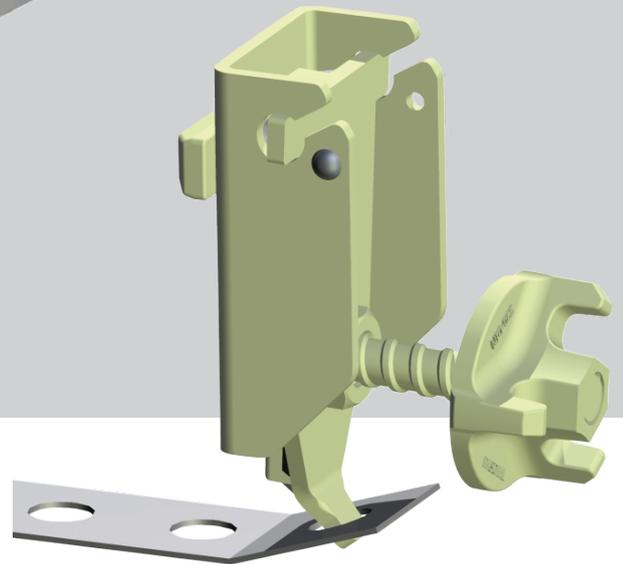


Jede Fundamentbreite...

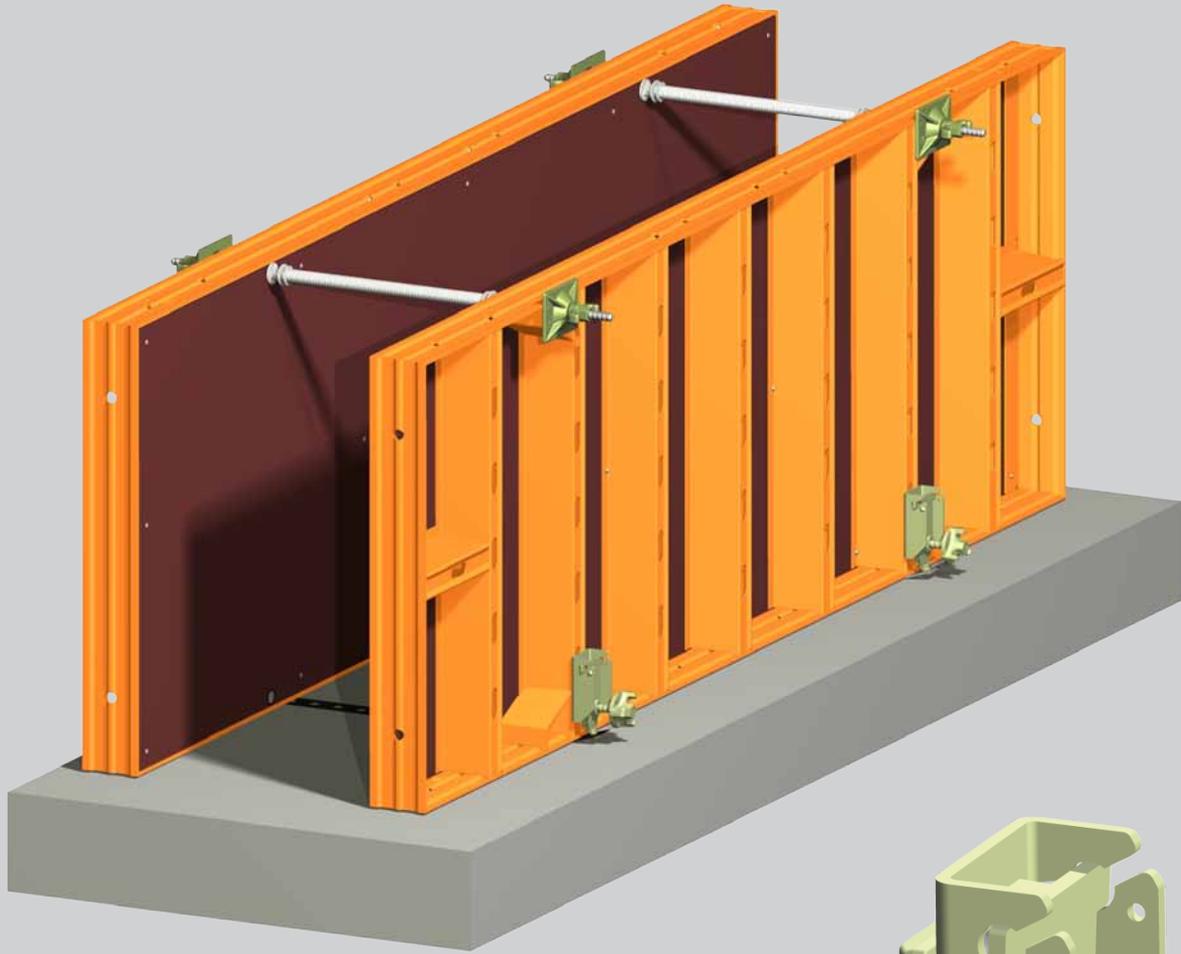

...mit dem LOGO Lochbandspanner

LOGO Lochbandspanner


für jede Fundamentbreite

Vorteile:

- Das Lochband kann von der Rolle auf jede beliebige Fundamentbreite passend abgeschnitten werden.
- Einfache Montage an der LOGO.3 Wandschalung. Der LOGO Lochbandspanner wird ohne zusätzliche Teile im Langloch des LOGO.3 Hutprofils eingehängt.
- Wenig Arbeitsraum im Vergleich zum Ausbau von üblichen Spannstäben erforderlich. Mehraushub, Wiedereinbau und Verdichten von Erdreich entfällt.
- Schmale LOGO.3 Elemente können auch liegend als Fundamentalschalung eingesetzt werden.
- Durch den Einsatz des Lochbandspanners unter der Schalung gibt es keine Kollision mit vorhandener Bewehrung oder Einbauteilen.
- Bei Blockfundamenten kann das Lochband auch kreuzend verlegt werden.



Montagefolge:

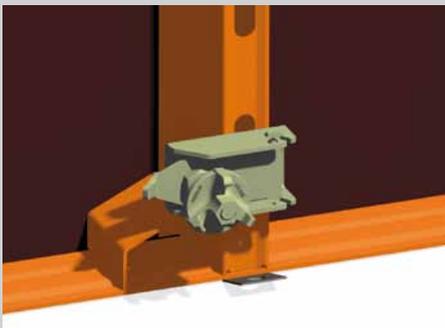

Stecken



Drehen



Endlage

Der Lochbandspanner ist einfach zu montieren: Im Langloch des Hutprofils einstecken – drehen – nach unten schieben – fertig.

