
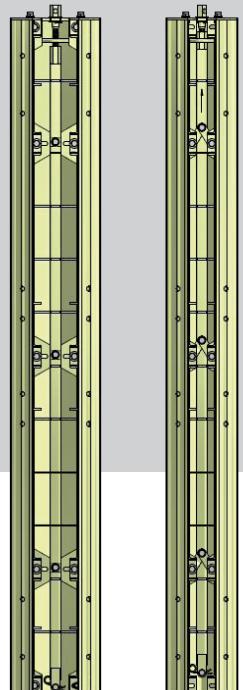


Décoffrage facilité...

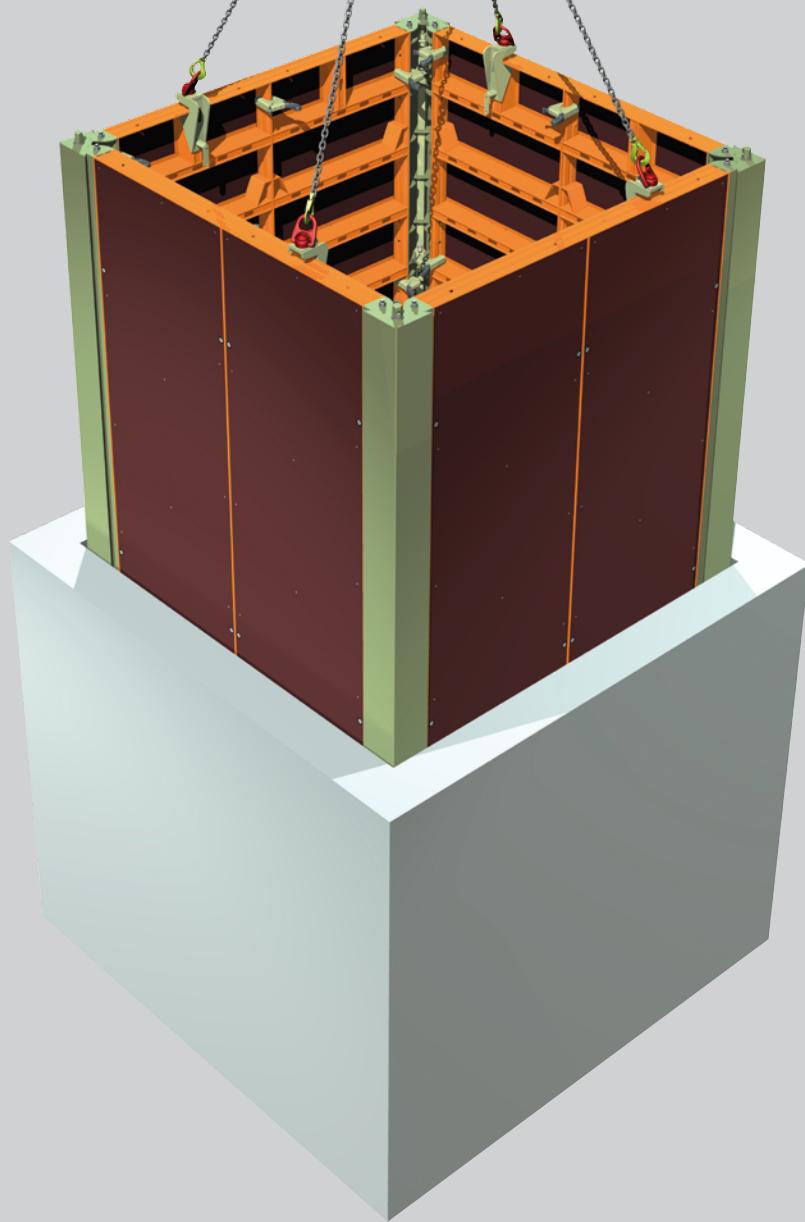


...avec l' Angle intérieur
de décoffrage LOGO.3

Angle intérieur de décoffrage LOGO.3

Décoffrage facilité



Il y a un écrou hexagonal sur la partie supérieure de l'angle intérieur sur lequel on peut tirer le coffrage pour le décoffrage (rotation à droite) et pour coiffer avant bétonnage par rotation à gauche. Il suffit pour cela d'une clé SW 36 ou d'une tige DW15 qui sera placée dans le trou de l'écrou hexagonal.

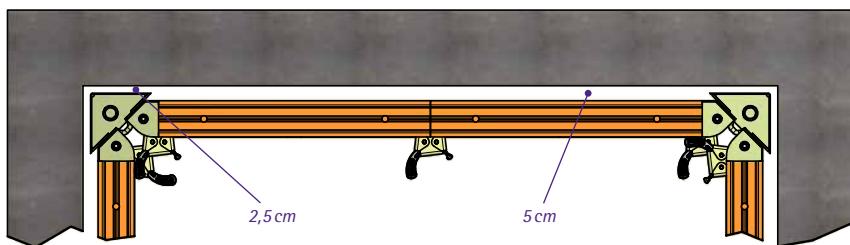

Avantages:

- Processus de décoffrage optimisé
- Coffrage intérieur peut être déplacé comme unité complète sans démontage
- Gain de temps énorme



Demandez votre Technico-Commercial ou le Responsable Service Export

Winfried Stoll
Tél.: +49 (0) 78 32 / 71 - 242
winfried.stoll@paschal.de

