



Легче демонтировать...

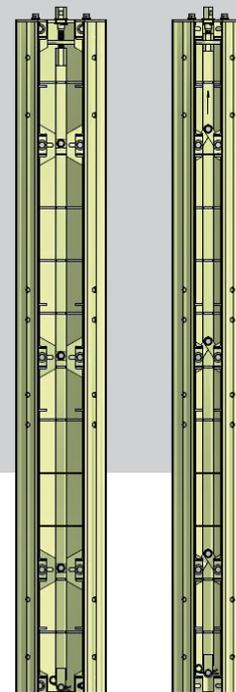

...с Распалубочным внутренним уголком ЛОГО.3

Распалубочным внутренним уголком ЛОГО.3 Легче демонтировать

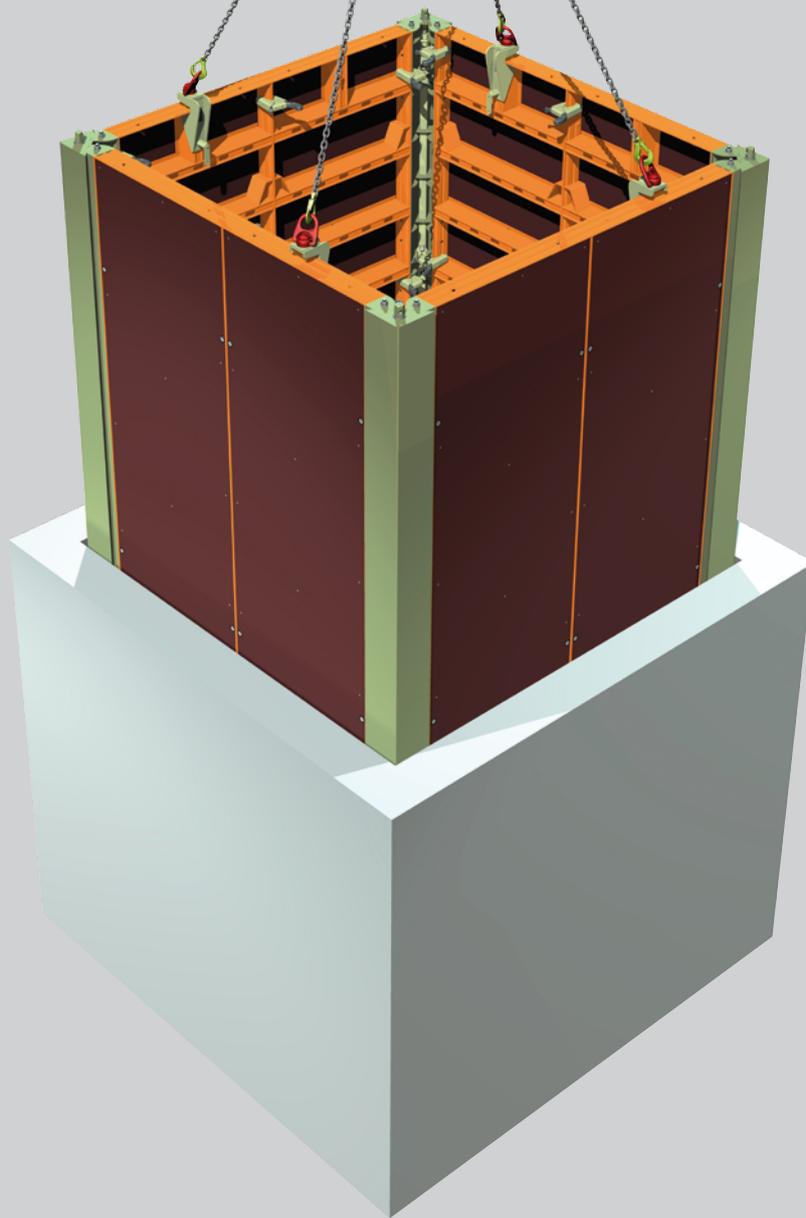


Угол закрыт



Угол открыт

На верхней стороне внутреннего угла находится шестигранная гайка, при помощи которой опалубку для снятия и перестановки стягивают (вправо крутить) и для установки опалубки снова расслабляют т.е. надо надавить (влево крутить). Для этого достаточно ключ гаечный SW36 или арматура DW15, которая вставляется в отверстие шестигранной гайки.

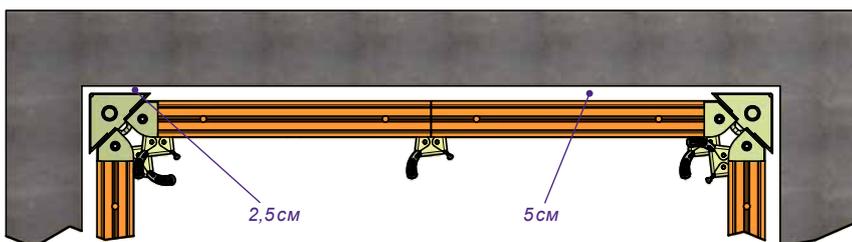

Преимущества:

- Идеальный процесс демонтажа
- Вся опалубка внутреннего угла в комплекте может быть полностью переставлена без ее предварительной разборки
- чрезмерный выигрыш времени



По всем вопросам обращайтесь к Вашему консультанту или к руководителю экспортного отдела – Винфриду Штоллю



Телефон: +49 (0) 78 32 / 71 - 242
winfried.stoll@paschal.de

