


Aufstockwinkel 25 cm LOGO.3

Produktinformation

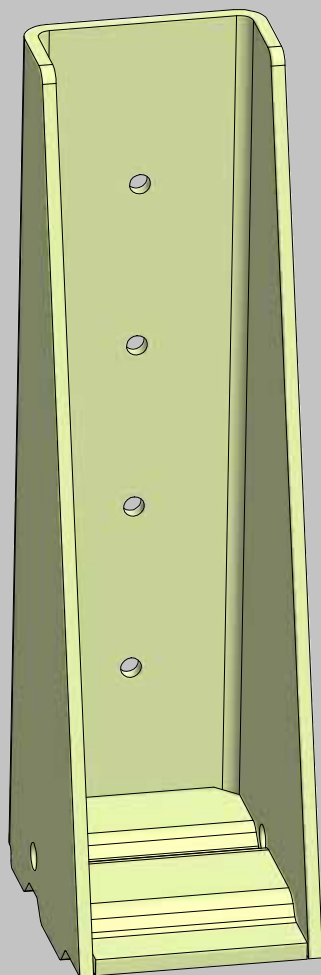


PASCHWA
Service in Schalung + Rüstung



Aufstockwinkel 25 cm LOGO.3

Zur Befestigung von Schalhautstreifen bei kleinen, bauseitigen Aufstockungen.

- Lieferbar in chromatierte Ausführung für Schalhautstärke 21 mm und in verzinkter Ausführung für Schalhautstärke 27 mm.
- Einfache Montage auf dem oberen Elementrahmen der LOGO.3-Elemente mit dem Keilspanner.
- Einsatz bei beengten Verhältnissen wie Schächten, wo liegende Elemente nicht eingesetzt werden können oder wo auch mit liegenden Elementen der Passanteil immer noch groß ist.
- Ersatz für kleinere, liegend eingesetzte Elementbreiten, wenn diese nicht in ausreichender Anzahl zur Verfügung stehen.
- Zur Befestigung der Schalhaut sind Bohrungen im Aufstockwinkel vorhanden.
- Möglich sind Aufstockungen bis zu einer Höhe von 30 cm bei einem maximalen Abstand der Aufstockwinkel von 80 cm.

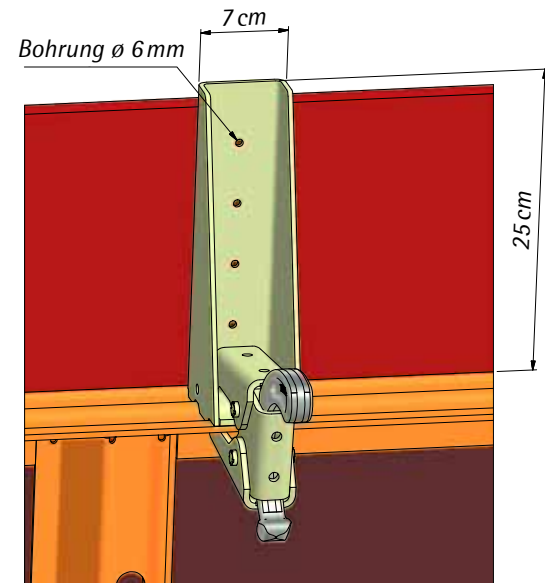

Art.-Nr.: N187.500.0132

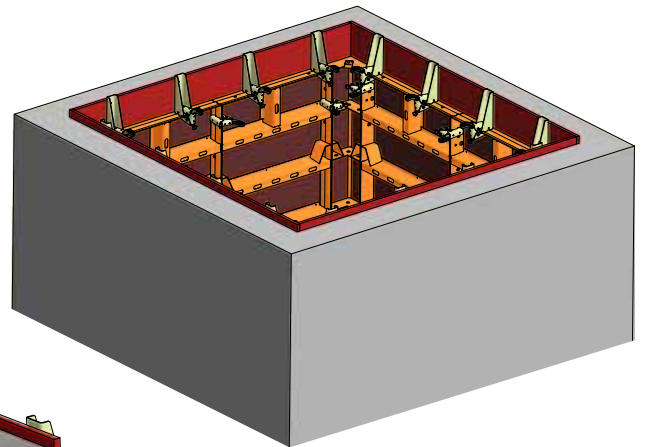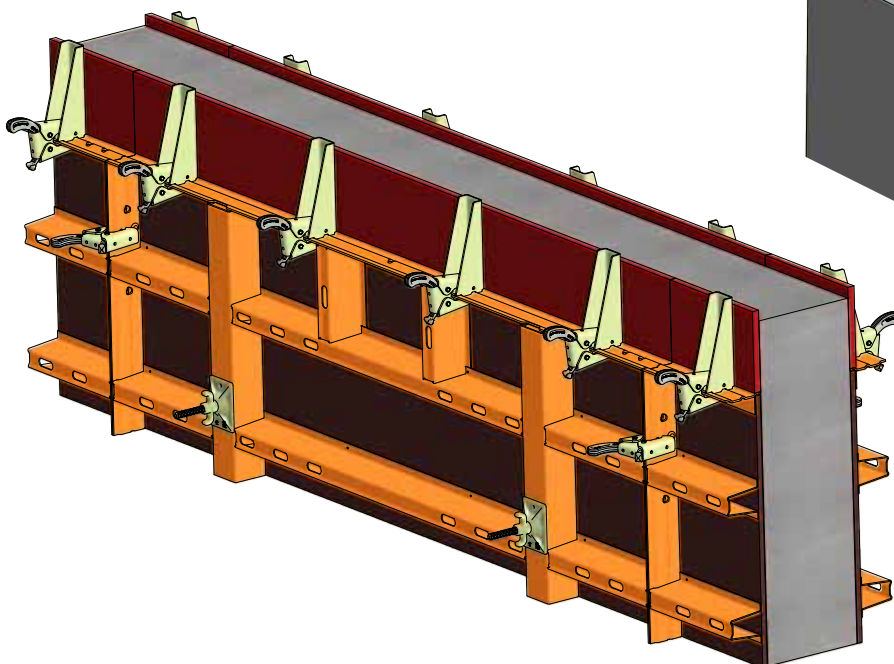

www.paschal.de/logo3

PASCHAL-Werk G. Maier GmbH · Kreuzbühlstraße 5 · 77790 Steinach
Tel.: +49(0)7832/71-0 · Fax: +49(0)7832/71-209 · service@paschal.de · www.paschal.de

PASCHAL
Service in Schalung + Rüstung