

LOGO.S

mit Stahlschalhaut

Produktinformation



PASCHWA
Service in Schalung + Rüstung



LOGO.S mit Stahlschalhaut

Großflächenschalung für Wohn- und Geschäftshäuser, Industriebau, Ingenieurbau, Behälterbau

- Elemente mit klappbaren, integrierten Arbeitsbühnen und Zubehörteilen → Zeitgewinn bei der Montage
- Elementbreiten: 90 cm, 135 cm und 240 cm (Innenecke und 5er-Ausgleiche zum Schalen von Ecken und unterschiedlichen Wandstärken)
- Innenecke 25 x 25 x 270 cm zum Schalen rechtwinkliger Wandkonstruktionen
- bei Wandhöhen bis 265 cm nur 0,3 Spannstellen/m² im Beton, wegen obenliegender Spannstelle
- keine Abdrücke von Schrauben- oder Nietköpfen im Beton → optimale Betonoberflächen
- stufenloser Höhenversatz der Elemente durch Klammerverbindungen leicht möglich
- volle Kompatibilität mit der LOGO.3



Ecklösung

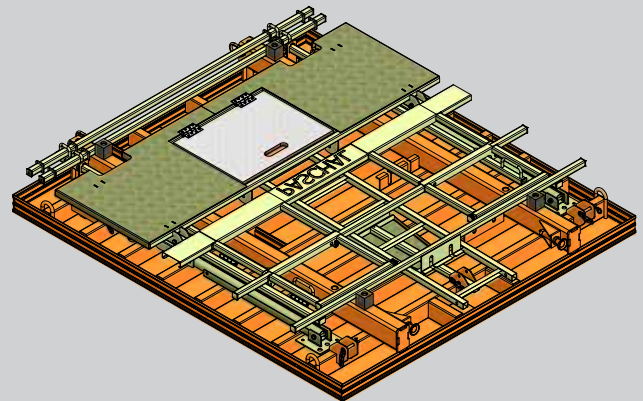

Die Elemente sind zusammengeklappt eine kompakte Einheit, mit fest verbundener Sicherheitseinrichtung „Multip“.