



Angle intérieur de décoffrage

INFORMATION SUR LE PRODUIT



Angle intérieur de décoffrage

Le décoffrage en toute simplicité

L'angle intérieur de décoffrage variable réduit considérablement le temps passé pour la mise en place du coffrage intérieur pour les cages d'ascenseur, les cages d'escaliers ainsi que pour les corps de bâtiments avec des espaces restreints. Il est disponible pour les systèmes de coffrage LOGO.3, LOGO.alu, LOGO.pro, ainsi que pour le coffrage universel Treillis/GE et pour le coffrage léger NeoR.

Avantages

- Procédure de décoffrage optimisée
- Possibilité de mettre en place le noyau intérieur complet sans avoir à démonter le coffrage
- Un gain de temps énorme
- Jusqu'à 5 cm de jeu de décoffrage par rapport à la paroi en béton

Procédure de décoffrage optimisée

Sur le dessus de l'angle intérieur se trouve un écrou à 6 pans. Pour le décoffrage et la mise en place, il suffit de le resserrer (en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre). Pour le coffrage, il suffit de l'écarter de nouveau (en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre). Pour cela, une clé de serrage SW 36 ou une tige filetée DW 15 à insérer dans le trou de l'écrou à 6 pans suffit.

Lors de la rotation, le coffrage intérieur est complètement détaché du noyau en béton et peut être complètement réinstallé pour l'étape suivante. Cela offre un énorme gain de temps, car il n'est pas nécessaire de démonter le coffrage pour le décoffrage.

Jusqu'à 5 cm de jeu de décoffrage par rapport à la paroi en béton

La grande distance entre le contreplaqué et la paroi en béton permet d'éviter les dommages lors du décoffrage. Grâce à la distance de 5 cm maintenue lors du décoffrage, les clous ou les autres moyens de fixation des composants en béton ne touchent plus le contreplaqué.



Pour la mise en place du coffrage intérieur, quatre crochets de grue du système de coffrage utilisé sont nécessaires.

Caractéristiques techniques

Longueur de côté :
25 cm

Hauteurs des éléments :


Coffrage de voile LOGO
340/305/270/240/135/90 cm

Coffrage universel Treillis
150/125/75 cm

Coffrage léger NeoR
300/150/90 cm



Processus de bétonnage avec angle intérieur de décoffrage fermé

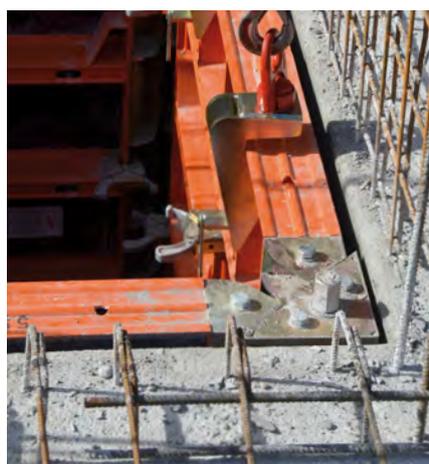

Procédure de décoffrage optimisée avec angle intérieur de décoffrage ouvert

