


Flixstop

CHEVALET FLEXIBLE

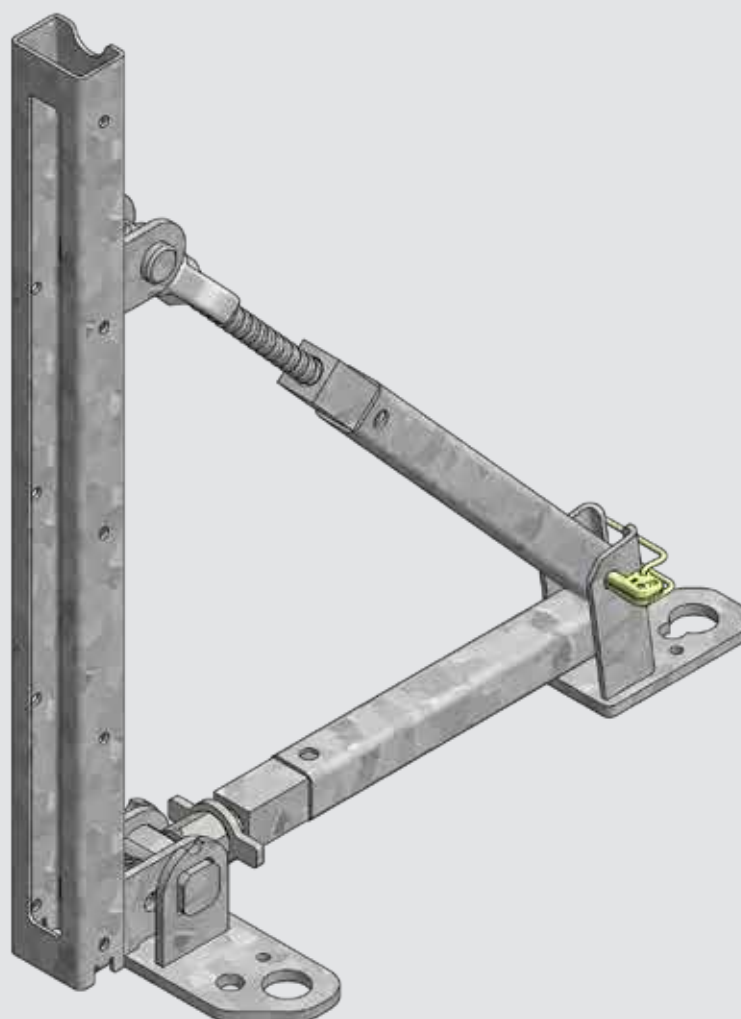

Flixstop

Support flexible pour les petites hauteurs de coffrage





Rapide, flexible & simple : le Flixstop permet le coffrage économique de dalles et de fondations jusqu'à 90 cm de hauteur.

Utilisable également en cas de décalage de hauteur dans les dalles de sol et les plafonds, ainsi que pour les revêtements et les attiques.

Avec une inclinaison allant jusqu'à $\pm 15^\circ$, il est possible de maintenir des coffrages inclinés et de compenser les irrégularités de la surface d'installation.

Les avantages de Flixstop en un coup d'œil :

- **Léger et durable** : poids total de seulement 9,3 kg
- **Utilisation universelle** : le Flixstop peut être utilisé aussi bien sur tous les coffrages PASCHAL. Les panneaux peuvent être fixés aussi bien sur des coffrages à cadre de différents fabricants que sur des coffrages en bois.
- **Ancrage simple** : au moyen d'un piquet de terre ou d'une vis de montage PASCHAL
- **Double réglage** : cela permet de s'adapter de manière flexible aux irrégularités de l'espace de travail et aux surfaces inclinées de coffrage.
- **Peu encombrant pour le stockage et le transport** : les trois profils du Flixstop peuvent être facilement pliés de manière articulée.

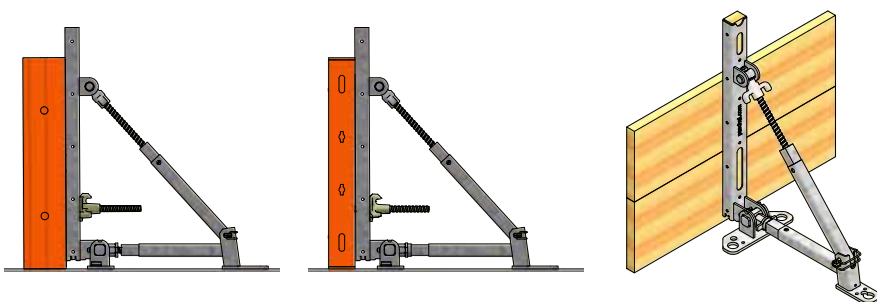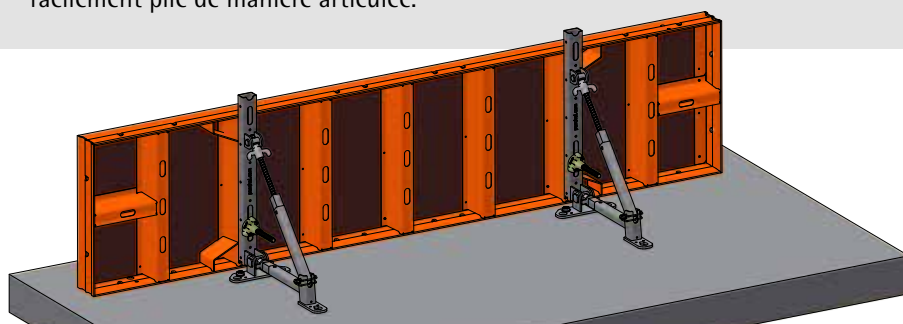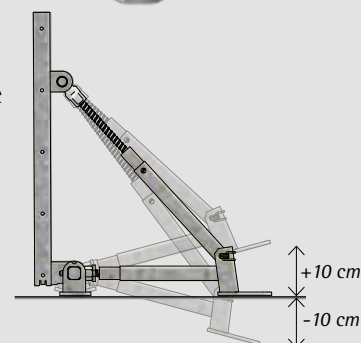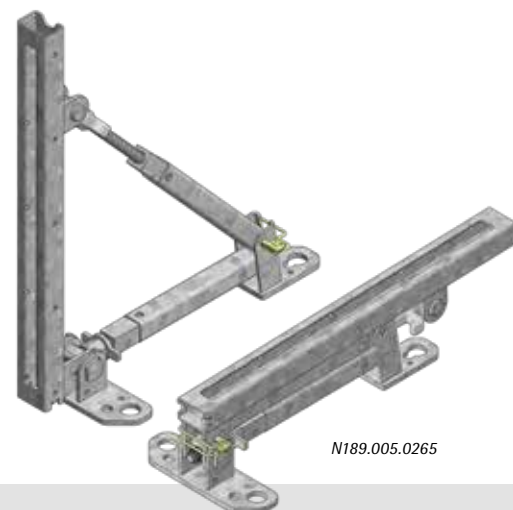

Intervalles entre les Flixstop

Hauteur de bétonnage	Distance autorisée
30 cm	400 cm
45 cm	220 cm
60 cm	120 cm
75 cm	75 cm
90 cm	50 cm

Les valeurs se réfèrent au Flixblock de PASCHAL, surface de coffrage verticale, résistance du béton 15N/mm², vis de montage PASCHAL. En fonction du coffrage utilisé (panneaux de coffrage/planches en bois), des distances différentes peuvent être nécessaires.

Pièces d'assemblage




N189.001.0032
Guide-ceinture 240
longueur de serrage 24cm

N189.001.0031
Guide-ceinture 100
longueur de serrage 10cm



N187.500.0022
Boulon tête-marteau
DW15x300/240

N183.500.0034
Boulon tête-marteau
DW15x220/160



N189.001.0001
Écrou ailé DW15