




# Raidisseur pour rive de dalle Secuset

INFORMATION SUR LE PRODUIT

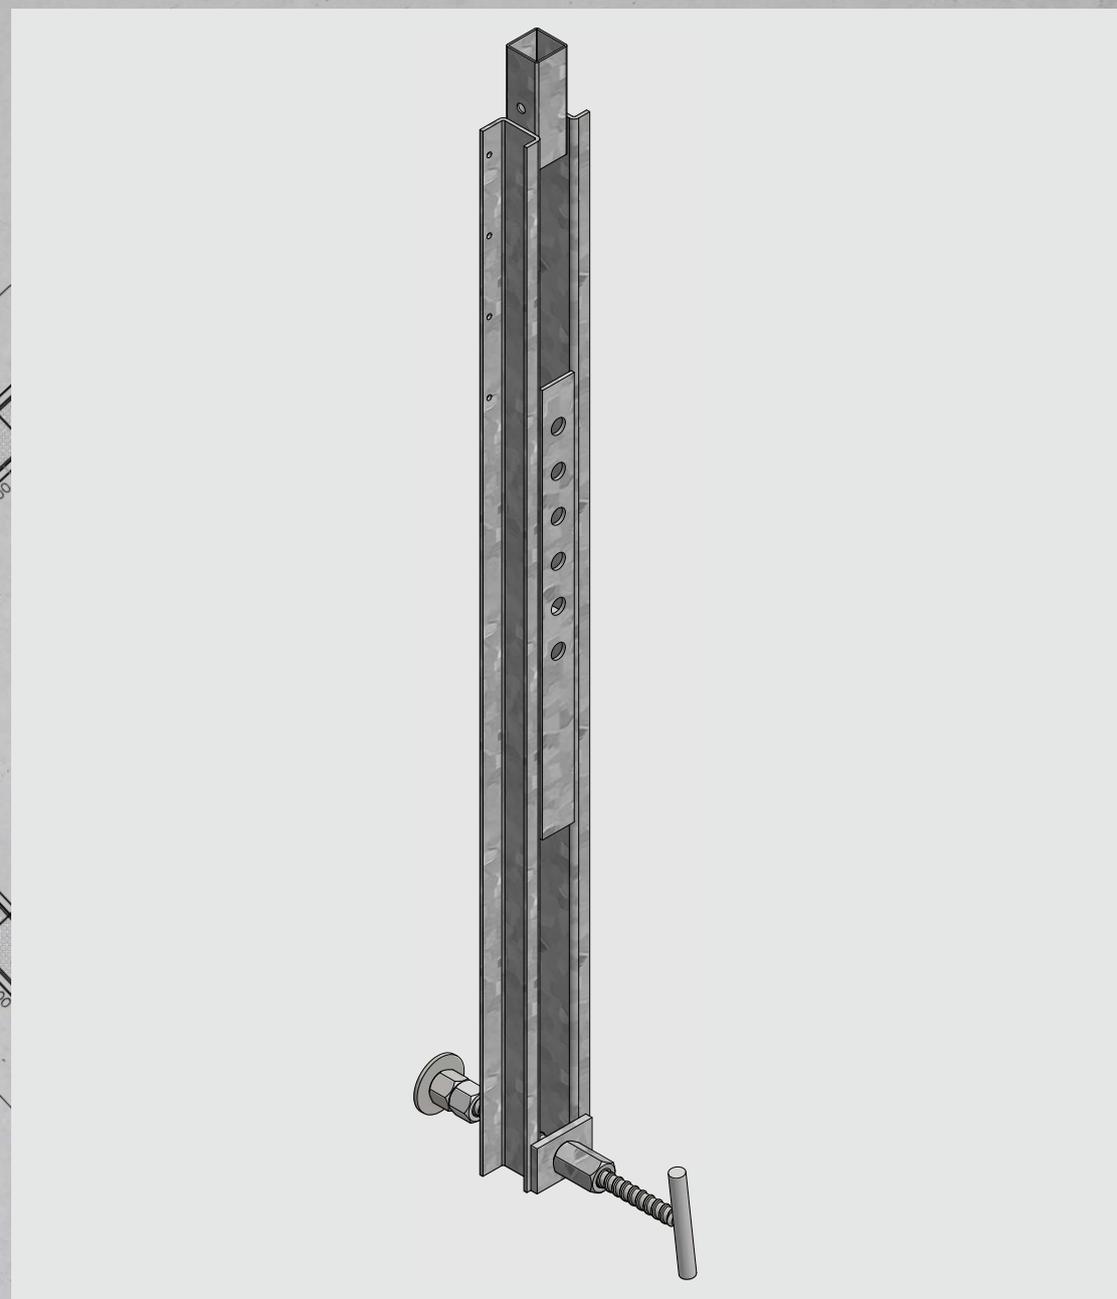

# Raidisseur pour rive de dalle Secuset

Le raidisseur pour rive de dalle Secuset permet de coffrer rapidement et facilement des dalles en béton jusqu'à 40 cm de hauteur. La protection latérale est complétée par des planches de protection latérale et des tabliers ou des grilles de protection latérale. La broche avec contre-écrou permet un réglage au millimètre près à l'épaisseur de coffrage utilisée.

## Avantages

- Coffrage rapide, économique et sûr
- Pour des épaisseurs de dalle jusqu'à 40 cm
- Montage facile
- Poids léger de 9,5 kg
- Utilisable pour tous les systèmes de coffrage
- Logement pour protection latérale sur le composant supérieur
- Zinguée au feu et durable

## Information d'application

Pour le montage, la broche avec contre-écrou est réglé au millimètre près sur le coffrage utilisé. Il peut s'agir d'éléments de coffrage légers NeoR, de coffrage mural LOGO ou de coffrage universel Raster/GE. Les dalles ou planches utilisées peuvent également être soutenues par le raidisseur pour rive de dalle. L'ancrage du raidisseur pour rive de dalle Secuset dans le mur se fait au moyen de douilles d'induit et de vis d'ancrage DW15 préalablement bétonnées ou de trous pour tiges avec des tiges filetées et des contre-plaques à rotule.

## Distances admissibles des rails de coffrage Secuset :

Épaisseur de dalle cm	20	30	40
Entraxe autorisée cm	200	160	120


Les valeurs font référence au raidisseur pour rive de dalle Secuset de PASCHAL. En fonction du coffrage utilisé (coffrage de cadre / panneaux de coffrage), des distances plus faibles peuvent être nécessaires.

## Possibilité de réglage de la hauteur


Le raidisseur pour rive de dalle Secuset s'adapte parfaitement à l'épaisseur de dalle respective ou à la situation de montage grâce aux six trous pour tiges filetées intégrés. Cela permet de s'assurer que le raidisseur pour rive de dalle ne dépasse pas du coffrage de dalle (sauf si cela est souhaité). Après passage de la tige filetée à travers l'une des six ouvertures de tige filetée intégrées, un glissement vertical du rail est exclu.

## Sécurité de travail complète grâce à la compatibilité pour le système de protection latérale Secuset

Comme toutes les pièces du système de protection latérale Secuset, le raidisseur pour rive de dalle est entièrement compatible avec le poteau de protection 120 cm Secuset et donc avec les grilles de protection latérales. Grâce au support de poteau intégré à l'extrémité supérieure, la protection latérale sert de protection contre les chutes pour les travaux au-dessus, tels que les travaux au plafond.

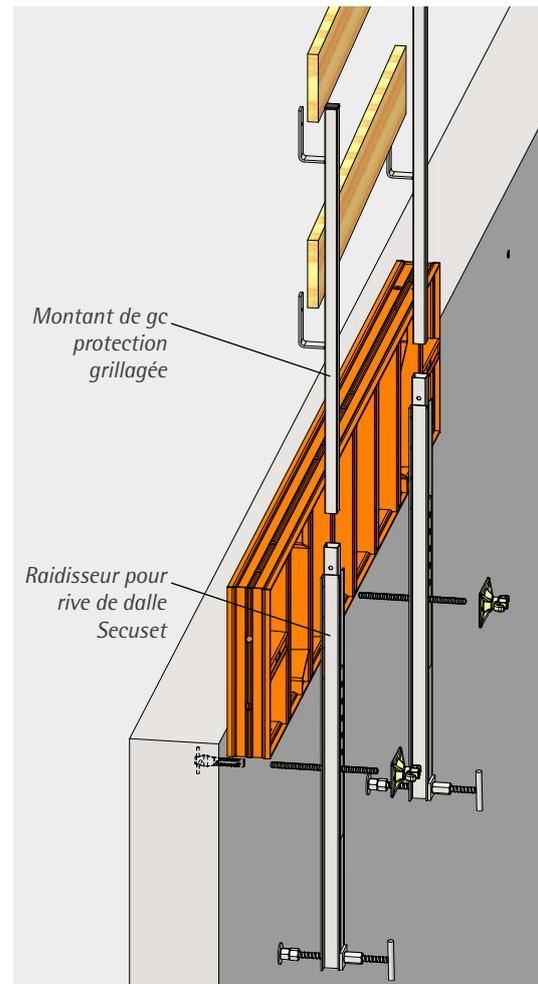

L'ancrage du raidisseur pour rive de dalle Secuset dans le mur avec douille d'induit bétonnée, tige filetée et contre-plaque à rotule.

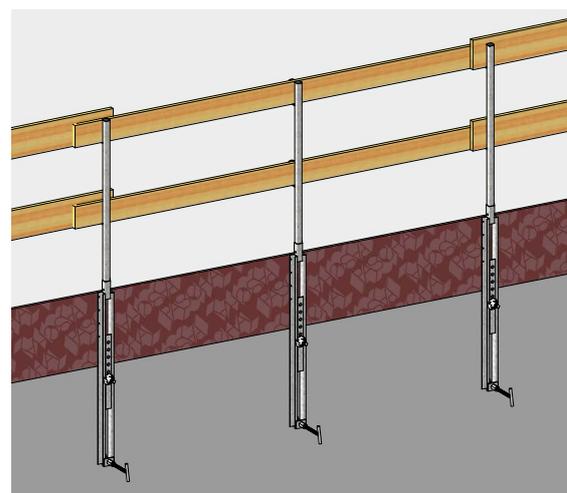

Le raidisseur pour rive de dalle en utilisation avec le poteau de protection latérale.