

LOGO.3

Information sur le produit



Service de Coffrage + Etaisement

Les moments forts particuliers du LOGO.3

Le système de coffrage flexible LOGO.3 présente l'utilisation optimale pour des différentes demandes complexes sur chantier. La gamme des éléments comprend des éléments de grande surface d'une largeur de 240 cm jusqu'aux compensations plastiques. Avec nos nouveautés vous pouvez planifier et réaliser l'utilisation pour votre projet d'une façon très optimale :

Avantages

- Peu de tiges de serrage (0,62 tiges/m²) - Haute qualité de béton
- Assemblage rapide des éléments avec la bride de serrage (poids : seulement 1,8 kg)
- Cadre profilé en acier plat garantissant stabilité et longévité
- Fixation rapide des accessoires grâce à des profilés transversaux multifonctionnels
- Utilisation des éléments horizontalement et verticalement
- Élément multi pour angles, poteaux, arrêts de voile
- Gamme d'éléments complète




NOUVEAUTE

Maintenant aussi
avec peau métal!
LOGO.S

Élément LOGO.3 avec 8 passages de tige

A chaque fois quatre passages de tige extérieurs et intérieurs donnent la possibilité d'utiliser l'élément 270 x 90 cm en position verticale et horizontale. En position verticale on utilise les passages de tige extérieurs près du joint d'élément. En position horizontale on peut choisir les passages de tige intérieurs en bas. Au sein du système toutes les autres largeurs d'élément pour la hauteur de 90cm sont disponibles pour fondations, rehausses ou des petites hauteurs de voile.

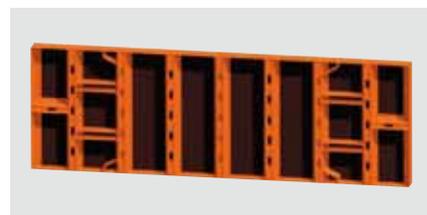

LOGO.3 Outil de serrage pour bande perforée – pour chaque largeur de fondation

Soit une étroite semelle filante ou une large fondation cube, la bande perforée d'un espacement de trou tous les 5 cm pour le passage de tige inférieur peut être coupée à chaque longueur du rouleau de 25 m. On peut la fixer simplement avec l'outil de serrage pour bande perforée à l'élément LOGO.3. Ainsi l'utilisation horizontale des petits éléments de voile comme coffrage de fondation est possible lorsque l'espace de travail n'est pas suffisant pour l'emploi des tiges standard. Pour des larges blocs de fondation la bande perforée fine peut être mise en croix.



Nouvelles dimensions d'élément LOGO.3 – 340 x 270 cm, 340 x 135 cm

L'élément de grande surface 340 x 270 cm est utilisé sur la hauteur de coffrage de 270 cm dans le secteur du bâtiment et l'utilisation sur la hauteur de 340 cm est aussi possible dans le secteur des constructions industrielles. Ainsi une haute charge de coffrage est garantie. Les grandes largeurs d'élément réduisent également la quantité pièces de jonction et ainsi aussi le temps de coffrage à son minimum.



LOGO.3 Angle intérieur de décoffrage – décoffrage facilité

Avec l'angle intérieur de décoffrage les coffrages intérieurs de puits ou de cage d'escalier fermés se laissent retirer complètement. Entre le coffrage et le béton apparaît un espace libre de 5 cm ce qui permet de retirer le coffrage complet en une seule pièce. Pour la phase suivante il suffit de desserrer les 4 écrous situés sur la partie supérieure des angles et le coffrage est prêt à l'utilisation.



LOGO.3 Plate-forme de bétonnage – Sécurité au travail facilitée

La plate-forme de bétonnage pliable est posée et fixée sur le cadre supérieur de l'élément, peu importe la largeur des éléments assemblés en-dessous. Toutes les surfaces et protections de chute nécessaires à la sécurité de travail sont disponibles et ne nécessite pas de temps de travail supplémentaire pour les chercher, couper ou encore monter. Cela signifie un gain de temps par rapport à l'utilisation des consoles individuelles avec des bois pour le platelage ou pour les protections latérales fournis par le chantier. Pour le transport comme pour le stockage, la protection latérale et la pièce de fixation peuvent être pliés sur la plate-forme pour économiser de l'espace.



www.paschal.de/logo3/fr

PASCHAL-Werk G. Maier GmbH · Kreuzbühlstraße 5 · 77790 Steinach · Allemagne
Tél.: +49(0)7832/71-0 · Fax: +49(0)7832/71-209 · service@paschal.de · www.paschal.de

PASCHAL
Service de Coffrage + Eclairage