

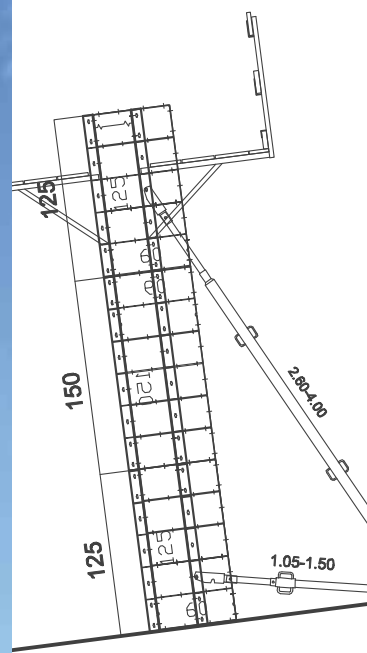




Coffrage pour poteaux Treillis-variable

Information sur le produit

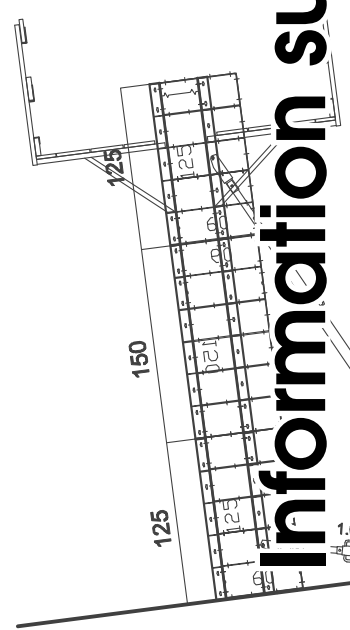



Service de Coffrage + Etaisement



Coffrage pour poteaux Treillis variable

Le coffrage poteau Treillis réglable de PASCHAL est un coffrage à cadre métallique, dont les éléments s'assemblent selon le principe d'un coffrage „aile de moulin“.

- Le coffrage est disponible en élément de 100 cm, 125 cm ou 150 cm de haut superposable.
- La peau de coffrage est un contreplaqué d'épaisseur 15 mm, revêtu d'une résine phénolique, posé dans le cadre des éléments.
- La pression admissible de béton frais est de 60 KN/m² selon la norme DIN 18128. Pour la superposition d'éléments de différentes hauteurs les éléments les plus petits seront positionnés en bas.
- L'équipement d'accessoires de fixation tels que pour les étais, le plancher de travail et le crochet de grue est possible.
- Pour les bétons de parement il est possible de poser des joints mouses entre les éléments ou un joint d'angle.

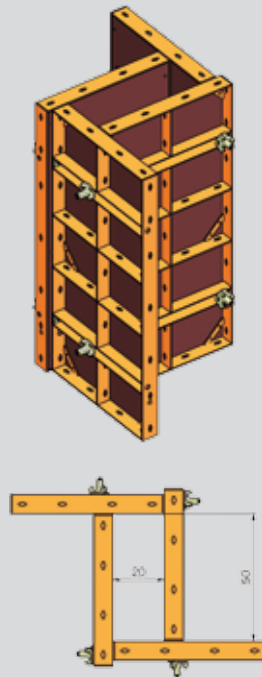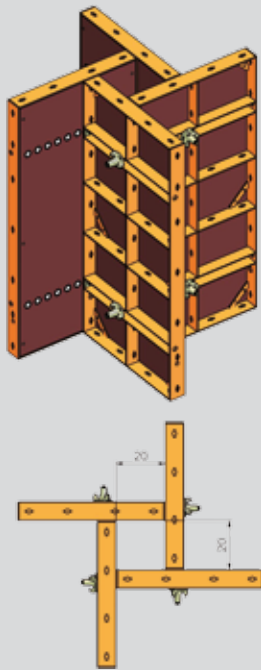

L'ensemble de quatre panneaux permet de réaliser des poteaux rectangulaire réglable de 20 à 50 cm par face, par pas de 5 cm.

www.paschal.de/poteau-treillis

PASCHAL-Werk G. Maier GmbH · Kreuzbühlstraße 5 · 77790 Steinach · Allemagne
Tél.: +49(0)7832/71-0 · Fax: +49(0)7832/71-209 · service@paschal.de · www.paschal.de

PASCHAL
Service de Coffrage + Etaisement