




# Bride multi LOGO

INFORMATION SUR LE PRODUIT

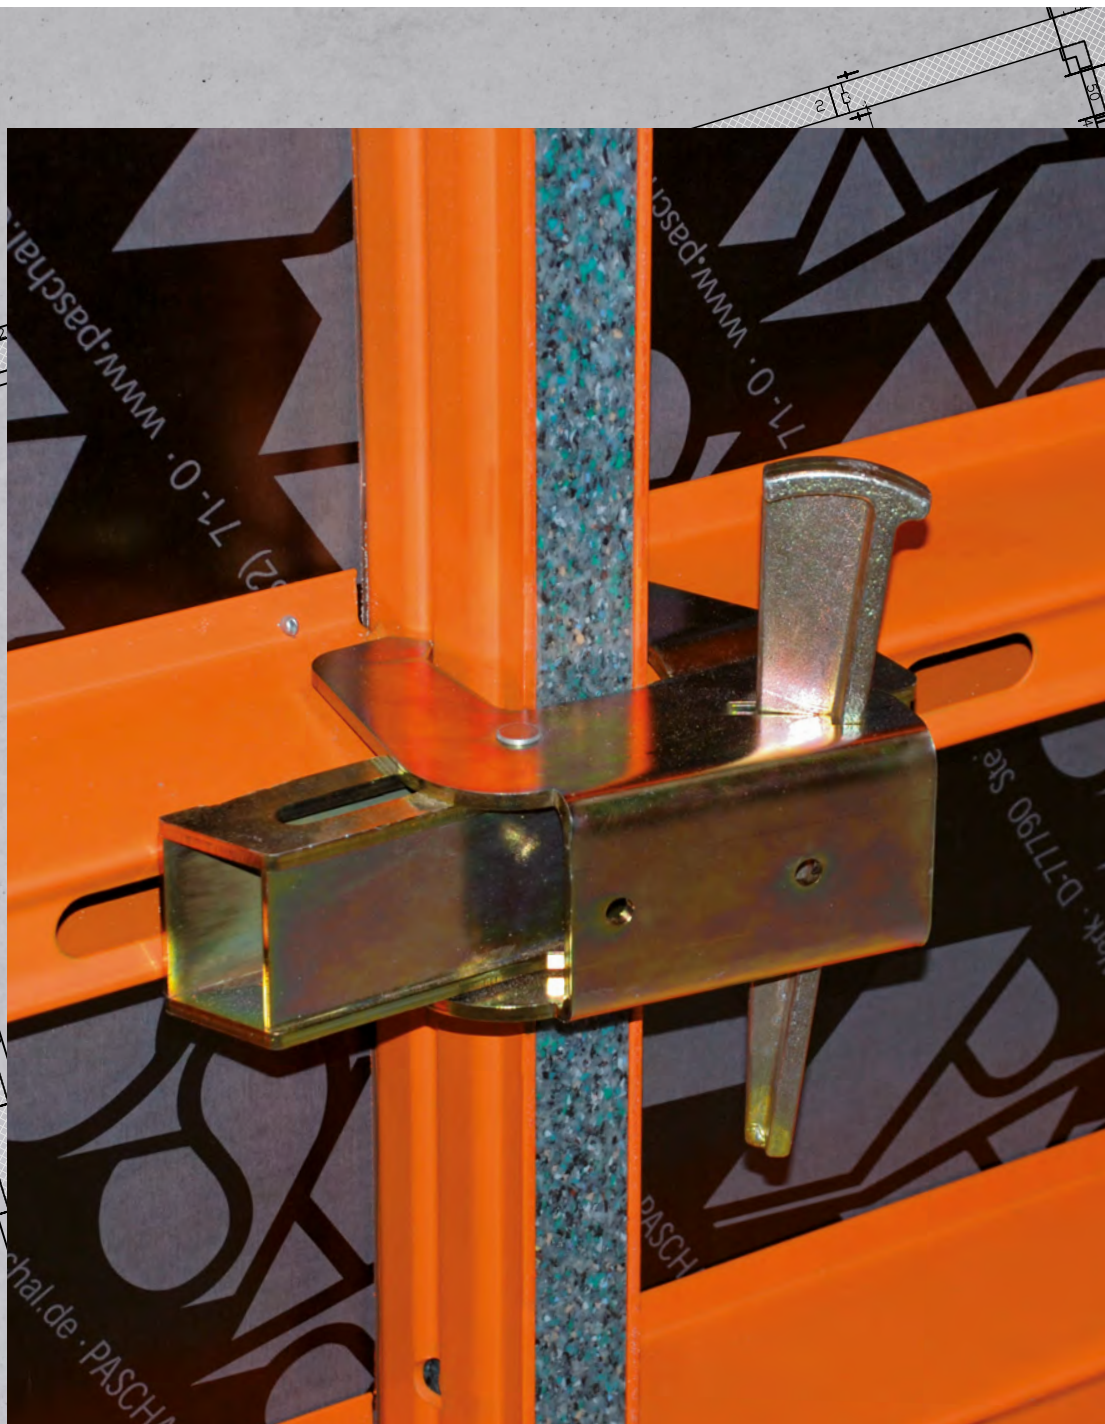

# Bride multi LOGO

## La pièce d'assemblage multifonctionnelle

La bride multi constitue une pièce d'assemblage variable permettant l'intégration de compensations entre deux éléments des systèmes de coffrage LOGO.3, LOGO.alu, LOGO.S et LOGO.pro. Selon le modèle, la bride se règle en continu de 0 à 10 cm ou de 0 à 20 cm.

La bride multi permet ainsi de réaliser un coffrage précis au cm dans le système et garantit une connexion étanche, affleurante et parfaitement alignée.


### Avantages

- Un travail ergonomique
- Plage de réglage continue de 0 à 10 cm ou de 0 à 20 cm
- Robuste et d'une grande longévité
- Montage et démontage rapides

### Un travail ergonomique


L'utilisation simple par le devant garantit en outre un travail ergonomique. Il suffit de placer la clavette intégrée dans la denture du boîtier et de la rabattre vers le bas pour fixer la bride multi.

Le montage de la bride multi sur le profilé chapeau permet en même temps d'aligner parfaitement le coffrage.

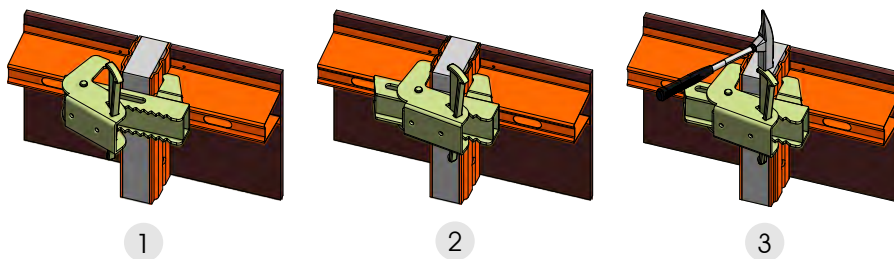


### Une plage de réglage étendue pour encore plus de possibilités d'utilisation

La grande plage de réglage permet également d'intégrer un élément d'une largeur allant jusqu'à 20 cm, lorsqu'une seule bride de serrage relie les deux joints d'éléments.

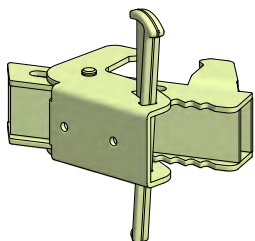

**Bride multi LOGO 0-10 cm**  
Art.No. : N187.500.0004

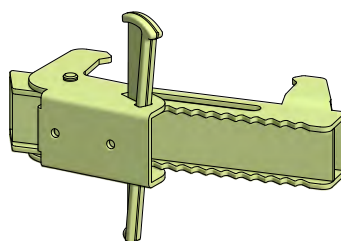

**Bride multi LOGO 0-20 cm**  
Art.No. : N187.500.0175



*La bride multi LOGO permet l'intégration de compensations d'une largeur jusqu'à 10 cm ou 20 cm.*



*L'utilisation d'éléments d'ajustement permet de réduire de 50 % le nombre de pièces d'assemblage à monter.*