


# Baustützen

PRODUKTINFORMATION

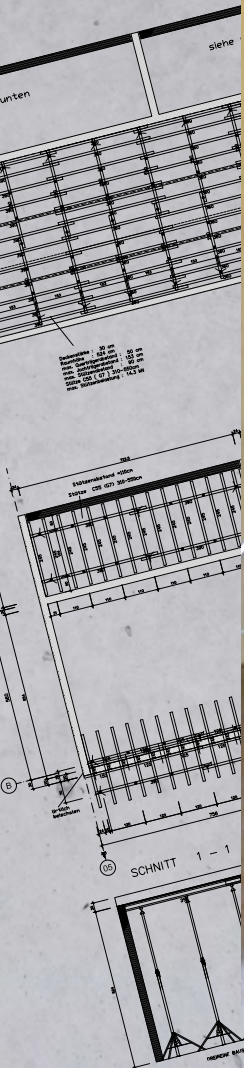

# Baustützen

## Sichere Lastabtragung für alle Fälle

Die feuerverzinkten und robusten PASCHAL-Baustützen kommen bei Deckenschalungen, Grabenabstützungen, Rampen, als Abstützung von Bodenplattenabschalungen oder sonstigen Unterstützungen zum Einsatz.

### Vorteile

- Hohe Belastbarkeit dank Tragkraft von bis zu 35 kN - nach DIN EN 1065
- Einfache Höheneinstellung mittels Abstecklöcher
- Lange Lebensdauer dank Feuerverzinkung
- Mit Ausfall- und Quetschsicherung
- Verschiedene Aufsätze und Zubehör für den individuellen Einsatz verfügbar

Alle Baustützen sind stufenlos höhenverstellbar. Das Innenrohr kann einfach aus dem Außenrohr gezogen und mittels G-Haken und Abstecklöcher auf die gewünschte Länge eingestellt werden. Mit der Stellmutter ist dann noch ein millimetergenaues Justieren auf die exakte Höhe möglich.

Es sind verschiedene ausziehbare Größen und Klassen lieferbar:

#### Baustütze D15

Auszugslänge: 96 - 150 cm

#### Baustütze B/D30

Auszugslänge: 175 - 300 cm

#### Baustütze C/D40

Auszugslänge: 230 - 400 cm

#### Baustütze B/D25

Auszugslänge: 155 - 250 cm

#### Baustütze B/D35

Auszugslänge: 200 - 350 cm

#### Baustütze D55

Auszugslänge: 310 - 550 cm



## Zubehör


### Für den Einsatz mit PASCHAL-Deckenschalungen

Zum sicheren Aufbau von Deckenschalungen wie unserem System PASCHAL Deck sind verschiedene Zubehörteile im PASCHAL-Produktsortiment verfügbar.



*Stützenkopf für Holzträger H20  
N183.001.0002*

Zur Fixierung der Zwischenstützen am Holzträger ohne Annageln.




*Gabelkopf für Holzträger H20  
N940.031.0001*

Kippsichere Aufnahme von einem oder zwei Holzträgern.




*Dreibein für Baustütze bis D55  
N940.031.0003*

Verhindert ein Umfallen oder Schrägstellen der Baustützen. Kann mit allen gängigen Baustützen eingesetzt werden.




*Federbolzen 14x145 mit Anschlag  
N940.031.0004*

Verhindert ein Herausrutschen des Stützenkopfes und des Gabelkopfes aus der Baustütze.



*Verbindung H20/H20  
N183.001.0003*

Erlaubt eine schnelle und einfache Verbindung von Joch- und Querträgern.




*Montagegabel Holzträger H20  
N183.001.0001*

Für ein leichtes und sicheres Auflegen und Abnehmen von Holzträgern bei Deckenschalungen.

## Zubehör


### Transport und Lagerung

Auf den Stapelbarellen können bis zu 50 Baustützen aufeinander gestapelt und transportiert werden. Die Gitterbox eignet sich für den sicheren Transport von Zubehörteilen.



*Stapelbarelle 165x110cm  
N189.002.0004*

Stapelbare Barelle mit integrierten Kranösen und Stapeltaschen. Tragfähigkeit: 1.500 kg




*Gitterbox klein PASCHAL  
120x81x46cm (kranbar)  
N940.009.0018*

Transportmittel für Schalungszubehör  
Tragfähigkeit: 1.500 kg



*Gitterbox PASCHAL 120x81x93cm  
(kranbar)  
N940.009.0017*

Dank der Klappfunktion können bis zu 25 Dreibeine zusammen in einer Gitterbox gestapelt werden. Tragfähigkeit: 1.500 kg



*Deckel für Gitter/Transportbox  
1100x680x35mm  
N940.009.0019*

Schützt die eingelagerten Teile beim Transport vor dem Herausfallen.

