


Flixstop


FLEXIBLER STÜTZBOCK

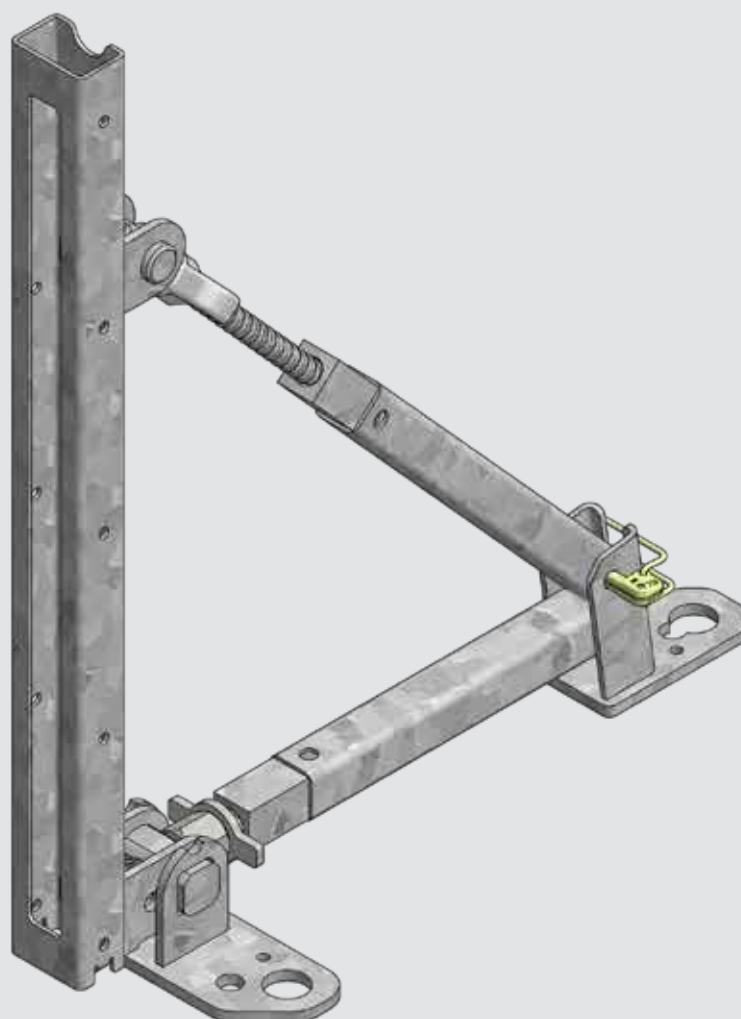

Flixstop

Flexibler Stützbock bei kleinen Schalhöhen




Schnell, flexibel & einfach: Der Flixstop ermöglicht das wirtschaftliche Abschalen von Bodenplatten und Fundamenten bis 90 cm Höhe. Einsetzbar auch bei Höhenversätzen in Bodenplatten und Decken, sowie für Überzüge und Attikas. Mit einer Neigung von bis zu $\pm 15^\circ$ können auch geneigte Schalungen gehalten und Unebenheiten in der Aufstellfläche ausgeglichen werden.

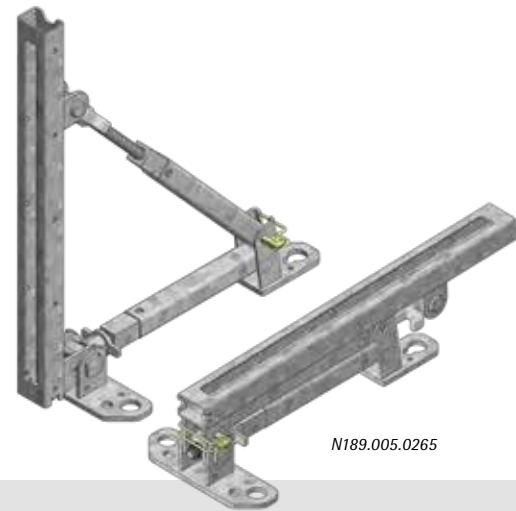

N189.005.0265

Die Vorteile des Flixstops im Überblick:

- **Leicht und langlebig:** Gesamtgewicht von nur 9,3 kg
- **Universell einsetzbar:** Der Flixstop kann sowohl allen PASCHAL Schalungen, alle Rahmenschalungen unterschiedlichster Hersteller, als auch an Holzschalungen befestigt werden.
- **Einfach Verankerung:** Mittels Erdnagel oder PASCHAL Montageschraube
- **Zweifache Verstellbarkeit:** Somit kann flexibel auf Unebenheiten im Arbeitsraum und geneigte Schalungen eingegangen werden.
- **Platzsparend in Lagerung und Transport:** Alle drei Profile des Flixstops können einfach gelenkig zusammengeklappt werden.

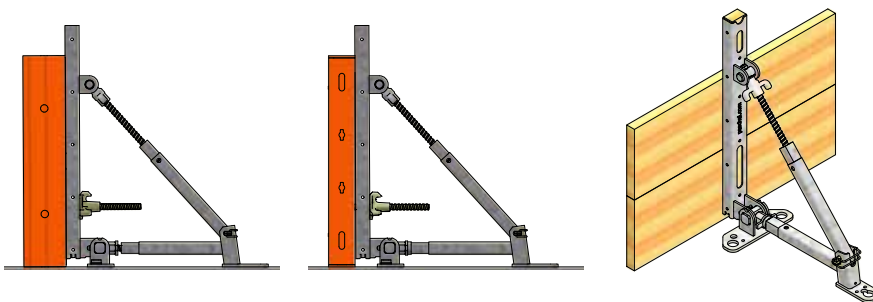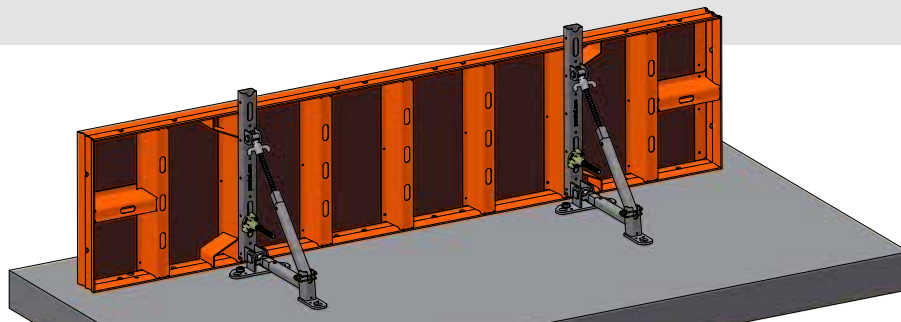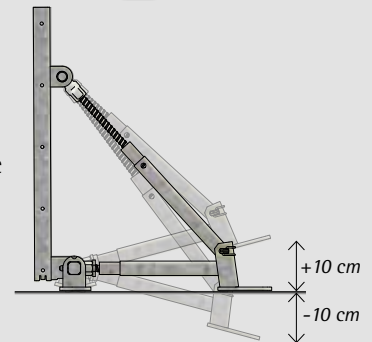

Flixstop-Abstände

Betonierhöhe	Zulässiger Abstand
30 cm	400 cm
45 cm	220 cm
60 cm	120 cm
75 cm	75 cm
90 cm	50 cm


Die Werte beziehen sich auf den Flixbock von PASCHAL, Schalfläche vertikal, Betonfestigkeit 15N/mm², PASCHAL Montageschrauben. In Abhängigkeit der verwendeten Schalung (Schal tafeln/Holzbohlen) können abweichende Abstände erforderlich sein.

Verbindungs mittel




N189.001.0032
Gurthalterung 240
Klemmlänge 24cm

N189.001.0031
Gurthalterung 100
Klemmlänge 10cm



N187.500.0022
Hakenkopfbolzen
DW15x300/240

N183.500.0034
Hakenkopfbolzen
DW15x220/160



N189.001.0001
Flügelmutter DW15